



Jelmagyarázat:

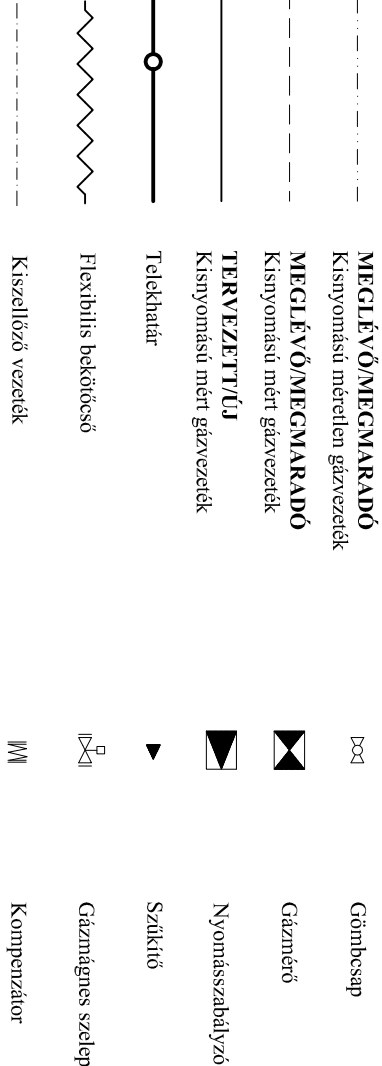

CERTUSS gázi gázegő szerelvényes:
16 - gázszárító
17 - nyomásmérő
18 - minimális gáznyomás kapcsoló
19 - főgőg gáz-mágnesszelep
20 - főgőg gáz-szabályozószelep
21 - gáz tömítettség érzékelő
22 - gyújtófőgő gáz-mágnesszelep
23 - gyújtófőgő gáz-szabályozószelep
24 - Gyújtó gázegő
25 - Főgőg
94 - Kézi főelzáró gőmbcsap
95a - Szellőztető vezeték elzáró szelep
96* - Nyomásmérő
97* - Nyomásszabályzó

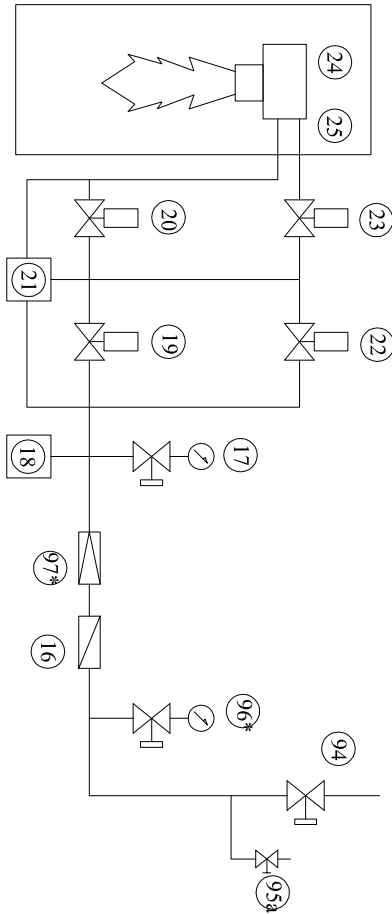

Meglévő és Tervezett gázkészülékek listája - GŐZKAZÁNHÁZ 2.

| Tipus: | Darab- szám: | Hőterhelés: Gázcsatlakozás: | Fűtőcső csatlakozás: | Órai gázigény: csatlakozás: |
|---|-----------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| ÚJ/TERVEZETT CERTUSS JUNGOR 1000 típusú gázszellőztető, Qf=728kW, | 2 | 728 kW | 2 1/2" | DN350 2 x 72,7 m³/h |

A Kazánházi gőzkazánok össz. gázfogyasztása: 189,2 m³/h

Rajz tárgya: SZ-SZ-B Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

Jósa András Kórház - 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 68.

KÓRHÁZ - GŐZFEJLESZTÉS

KÖZPONTI KAZÁNHÁZ - GÁZ FÜGCŐLEGES CSÓTERV

Megrendelő: SZ-SZ-B Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

4400 Nyíregyháza, Szent István u. 68.

Méretarány: M 1:50 Rajzszám: Gg-2 Dátum: 2017. szeptember

Tervező: Pál László
épületgépész mérnök
G-T /15/0860

Nyíregyháza, Kert út 36.
06 70 620 4155
Rajzoló: Pál László