


DAMJANICH UTCA


KONYHA ÉS
MŰHELY ÉPÜLET

KAZÁNHÁZ
ÉPÜLET

PROSECTURA
ÉPÜLET

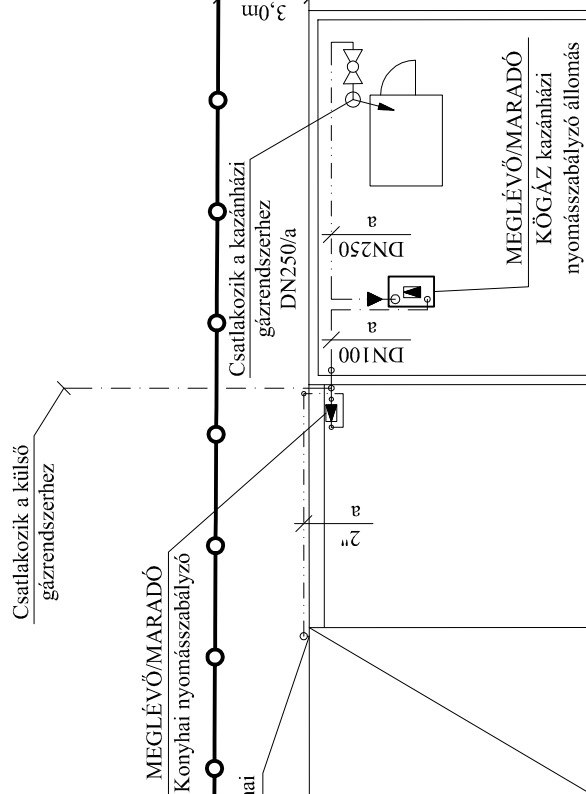

Jelmagyarázat:

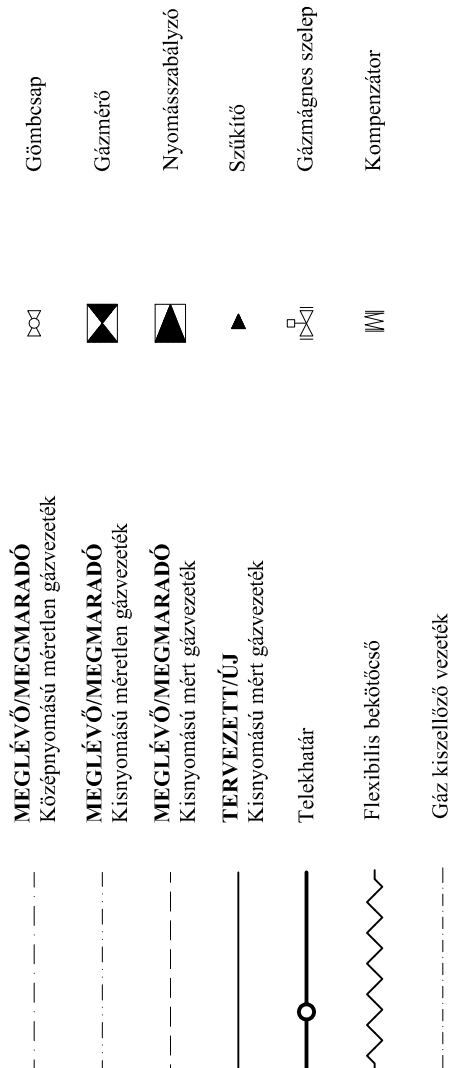

Tervezett és Beépített gázkészülékek listája - KONYHA G16 gázmérő:				
Típus:	Durab- szám:	Hőterhelés:	Gázcsatlakozás:	Flútső csatlakozás:
TERVEZETT G16-S1 típusú nagykonyhai gázmérő állomás	1	19 kW	1/2"	-
TERVEZETT G16-S1 típusú nagykonyhai gázmérő állomás	1	32 kW	1/2"	-
MEGLÉVŐ/MEGMARADÓ 4 egys. nagykonyhai gázmérő "A1" típusú	3	3 x 23 kW	1/2"	-
MEGLÉVŐ/MARADÓ EMAX NGC-1140 nagykonyhai gázmérő "A1" típusú	2	2 x 14 kW	1/2"	-
A Konyhai gázkészülékek össz. gázfogyasztása: 15,30 m³/h				

Tervezett és Beépített gázkészülékek listája - KAZÁNHÁZ G250 gázmérő:				
Típus:	Durab- szám:	Hőterhelés:	Gázcsatlakozás:	Flútső csatlakozás:
MEGLÉVŐ/MARADÓ Villamosított gázmérő állomás Rellio RLS 68 M MX típusú, Q _{nom} = 70 kW	1	761 kW	2"	DN250/DN250
TERVEZETT REMEHA GAS 6100B-1000 ECO PRO típusú álló kondenzációs kazán, Q _{nom} = 922 kW, "C53"	3	3 x 922 kW	4"	DN350/DN350
A Kazánházi gázkazánok össz. gázfogyasztása: 352,70 m³/h				

Tervezett és Beépített gázkészülékek listája - KAZÁNHÁZ G160 gázmérő:				
Típus:	Durab- szám:	Hőterhelés:	Gázcsatlakozás:	Flútső csatlakozás:
TERVEZETT CERTUSS/NOMAR 400 típusú gőzgázgáztűz, Q _{nom} = 437 kW	2	437 kW	2"	DN250
A Kazánházi gőzkazánok össz. gázfogyasztása: 87,20 m³/h				

Rajz tárgya: SZ-SZ-B Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
Mátészalka Kórház - 4700 Mátészalka, Kórház utca 2-4.
KÓRHÁZ - FŰTÉS KORSZERŰSÍTÉS
GÁZELLÁTÁS - HELYSZÍNRAJZ

Megrendelő: SZ-SZ-B Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
4400 Nyíregyháza, Szent István u. 68.

Méretarány: M 1:250 Rajzsám: G-3 Dátum: 2017. szeptember

Tervező: Pál László
épületgépész mérnök
G-T /15/0860
Nyíregyháza, Kert út 36.
06 70 620 4155
Rajzoló: Pál László